

# Vector platformlift

## Totaaloplossing met zelfdragende liftschacht



### Techniek

De Vector bestaat uit een gesloten of transparante zelfdragende schachtconstructie, met mogelijkheden voor stopplaatsen aan drie zijden. De spindel aandrijving is inwendig gesitueerd, waardoor er extern geen obstakels geplaatst hoeven te worden. De spindel aandrijving vergt slechts eenvoudig periodiek onderhoud en heeft een bewezen staat van dienst. Dit vertaalt zich naast een gunstige prijs- / kwaliteitsverhouding, ook in lage exploitatiekosten voor de eigenaar.

### Toepassing

De Vector is multi-inzetbaar. Niet alleen als platformlift voor standaard

personenvervoer en voor vervoer van mensen met bijvoorbeeld een kinderwagen of een verminderde mobiliteit, maar door het optionele hefvermogen van 500 kg ook als goederenlift. De Vector wordt al jaren naar volle tevredenheid toegepast, bijvoorbeeld in musea, scholen, winkels, ziekenhuizen, maar ook bij particulieren thuis en in de uitbreiding van de Tweede Kamer.

### Toegankelijkheid

De Vector platformlift voldoet aan de internationale normering voor mindervalide transport (ITS).

### Veiligheid

De Vector is standaard uitgerust met

diverse veiligheidsmaatregelen. Zo is er een elektrische en mechanische deurvergrendeling en een vasthoudbesturing op het plateau. Bovendien beschikt de Vector over een klembeveiliging en een elektrisch nooddaalsysteem bij stroomuitval.

### Service

Onze montagedivisie is VCA gecertificeerd, voor u en onszelf een veilig gevoel. Als marktleider beschikt ThyssenKrupp Encasa bovendien over een betrouwbare helpdesk, met daarbij een 24-uurs servicedienst.

### ThyssenKrupp Encasa BV

Van Utrechtweg 99  
Postbus 752  
2920 CB Krimpen aan den IJssel

Telefoon: 0180 530 811  
Telefax: 0180 530 816  
E-mail: info@tkencasa.nl  
Internet: www.tkencasa.nl

# Vector platformlift

## Architectonische mobiliteit




31/01/2011  
Copyright © 2011 ThyssenKrupp Encasa BV  
Wijzigingen voorbehouden.

ThyssenKrupp Encasa  
Life in motion.



# ThyssenKrupp Encasa

## Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner

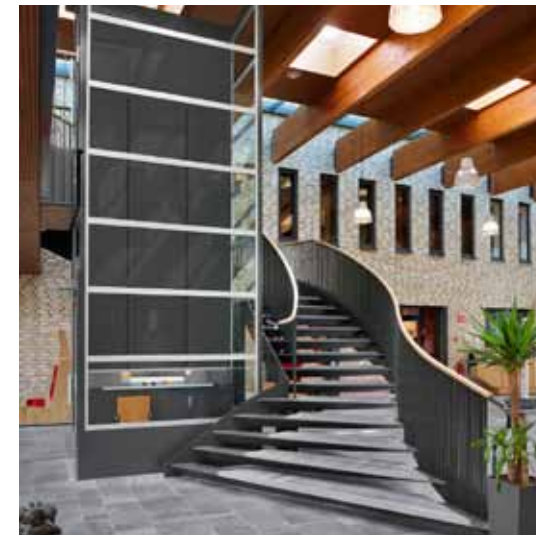

# Vector platformlift

## Technische specificaties

<b>Hefvermogen</b>	: 410 kg (optioneel 500 kg)
<b>Hefhoogte</b>	: Maximaal 12 meter, maximaal 5 stopplaatsen
<b>Bediening</b>	: Vanaf plateau: "vasthoudbesturing" met drukknoppen; Voor oproep: "push-to-call" (vasthouden niet nodig)
<b>Aandrijfsysteem</b>	: Spindel en directe aandrijfmoer
<b>Standaard plateau grootte</b>	: 148 cm x 100 cm
<b>Vereiste vloer ruimte</b>	: 160 cm x 137,5 cm
<b>Doorgang verdiepingvloer</b>	: 163 cm x 140,5 cm; Bij plaatsing in een bestaande bouwkundige schacht is minimaal een vrije ruimte vereist van 168 cm x 145 cm
<b>Elektrische aansluiting</b>	: Drie fase + aarde + nulaansluiting, 400 Volt, 16 A
<b>Putdiepte</b>	: 5 cm of een oprijneus
<b>Technische conformiteit</b>	: Machinerichtlijn 2006/42/CE
<b>Standaardspecificaties</b>	: Zelfsluitende draaideuren (elektrisch en mechanisch gezekerd); signaal bij overbelasting; obstakelbeveiliging; noodbediening; telefoon met aansluiting op platform; deur met enkele ruit
<b>Belangrijkste opties</b>	: Automatische toegangsdeuren; keuze uit verschillende deurtypen en RAL-kleuren; opklapbare zitting; verschillende platformafmetingen; sleutelschakelaars; paneel uit veiligheidsglas als schachtwand; frequentieregelaar; softstart bij drie fase aansluiting; draaideur op de lange zijde

Een eigentijds gebouw en onderneming kenmerkt zich heden ten dage door toegankelijkheid voor iedereen en op ieder niveau, naast een actieve rol van alle betrokkenen in de kwaliteit van arbeidsomstandigheden.

ThyssenKrupp Encasa biedt u de mogelijkheden dit te verwezenlijken tegen minimale investeringen en bouwkundige aanpassingen en zonder een wirwar van wet- en regelgeving. Onze expertise en ruim 50 jaar ervaring in Toegankelijkheid in zijn algemeenheid, zijn gebundeld in de verticale platformlift: de **Vector**.

De Vector bestaat uit een zelfdragende


schachtconstructie die in diverse configuraties geleverd kan worden. Hierdoor zijn wij in staat om maatwerk te leveren conform uw specifieke wensen en wederzijdse mogelijkheden. Door zijn veelzijdigheid kunnen wij de Vector ook vrijstaand opstellen of in een trappenhuis inpassen. Wij passen de Vector naadloos aan uw situatie aan.

ThyssenKrupp Encasa staat bekend om haar in de branche unieke werkwijze. Zo begeleiden wij u vanaf het eerste contact tot de uiteindelijke oplevering van uw platformlift. Dit betekent voor u minimale inspanningen, met de maximale zekerheid van een vlekkeloos eindresultaat.


### Stel uw eigen Vector samen



### Standaardplatform

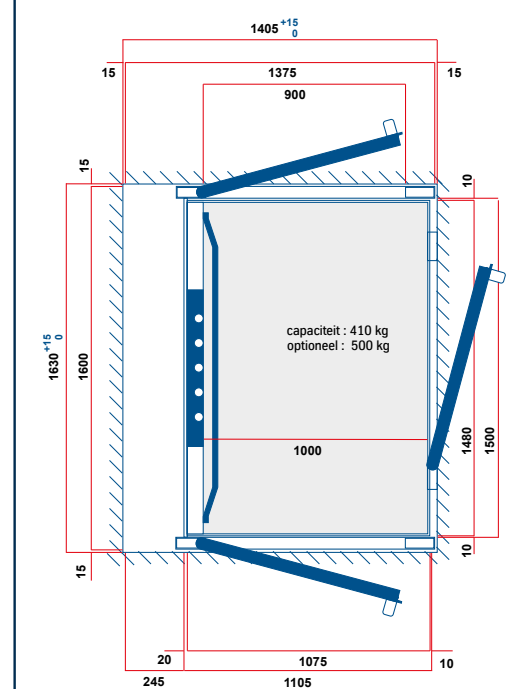

### Bevestiging



### RVS-uitvoering



### Deurtypen

